


PN 20

ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA STALIWNA Z TRZPIENIEM NIEWZNOSZONYM

Nr katalogowy

043

043 A

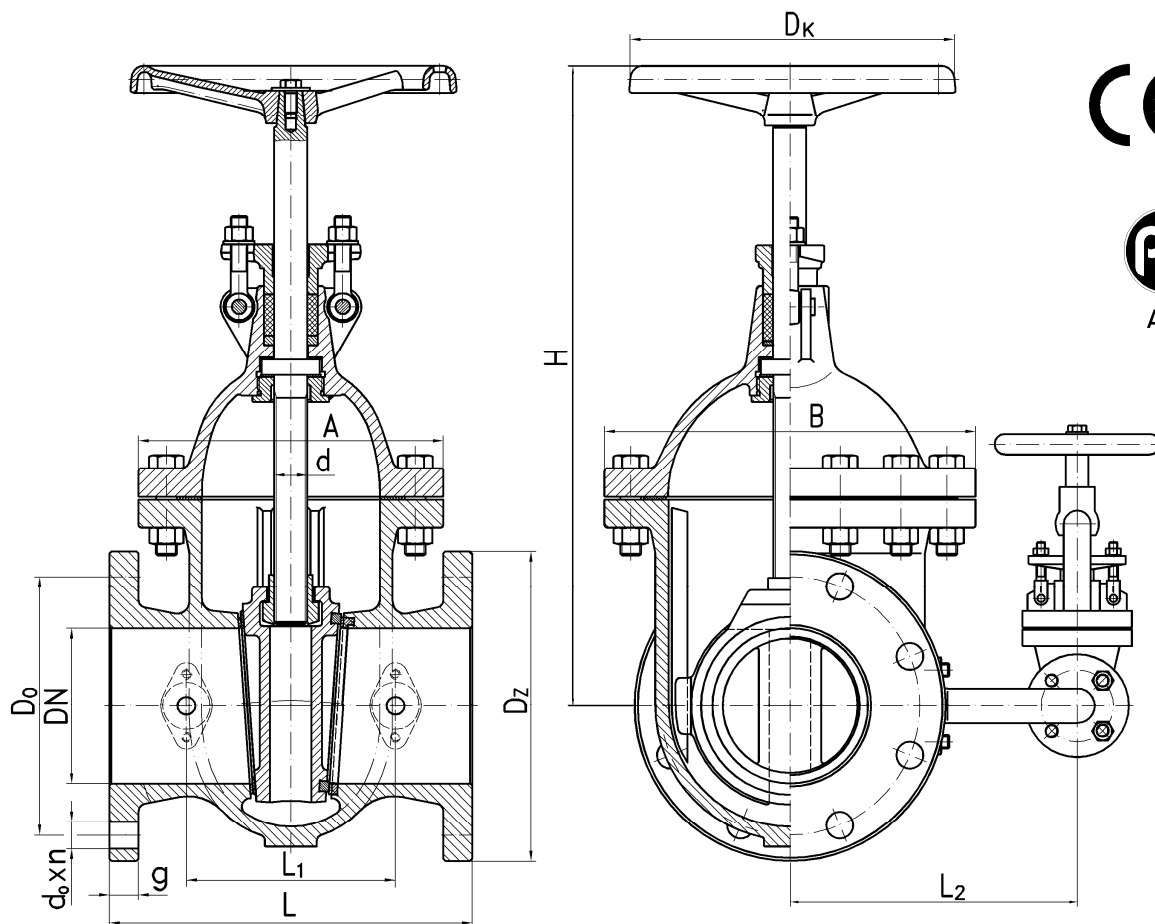

Przelot DN	Dz	Do	d ₀ / n	g	L	H	DK	L ₁	L ₂	A	B	d	Masa zasuwy 043	Masa zasuwy 043 A
40	130	98,5	16 / 4	18	240	310	250	--	--	200	200	22	27	--
50	150	120,5	18 / 4	20	250	345	250	--	--	212	212	24	34	--
65	180	139,5	18 / 4	22	270	375	280	--	--	234	234	26	38	--
80	190	152,5	18 / 4	24	280	395	280	--	--	250	250	26	55	--
100	230	190,5	18 / 8	24	300	430	280	--	--	236	281	28	65	--
125	255	216	22 / 8	26	325	495	320	--	--	278	335	32	95	--
150	280	241,5	22 / 8	28	350	530	320	--	--	294	358	32	110	--
200	345	298,5	22 / 8	30	400	625	400	218	330	354	435	36	192	202.3
250	405	362	26 / 12	32	450	725	500	240	370	388	500	40	261	275.5
300	485	432	26 / 12	34	500	830	560	268	412	434	562	42	342	375
350	535	476	29,5/12	38	550	905	560	314	457	488	634	42	462	502
400	600	540	29,5/16	40	600	1040	720	314	494	534	710	50	691	731
500	700	635	32,5/20	44	700	1300	800	358	550	592	830	55	1098	1148
600	815	749,5	35,5/20	46	800	1472	800	410	658	698	986	65	1580	1645
700	925	863	35,5/28	50	900	1780	900	460	800	818	1122	75	2300	2385

Zasuwy o przelotach DN65 do DN700 posiadają certyfikat PED i są oznaczone znakiem **CE**.

Zasuwy w przelotach DN40÷100, 150, 200, 300, 500, 700 mogą być wykonane z klinem elastycznym

Zasuwy stosowane są w budowie rurociągów ogólnego przeznaczenia. Zasuwy o średnicach nominalnych od DN40 do DN400 mogą być instalowane na rurociągach poziomych i pionowych w pozycji stojącej i leżącej, natomiast zasuwy o średnicach nominalnych od DN500 wzwyż tylko na rurociągach poziomych w pozycji stojącej. Zasuwy mogą pracować wyłącznie w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia. Kierunek przepływu czynnika jest dowolny. Zasuwy wykonuje się standardowo z kółkiem ręcznym. Na życzenie Zamawiającego, zasuwy mogą być przystosowane do napędu elektromechanicznego, przekładni mechanicznej, układów zdalnego sterowania lub dostarczone z przekładnią, lub z napędem firm: AUMA (Niemcy), CHEMAR SA (Polska), ROTORK, BERNARD lub z innym wykonaniem uzgodnionym z Zamawiającym. Zasuwy o średnicach nominalnych do DN150 wykonuje się bez odciążenia - nr kat. **043**. Zasuwy o średnicach nominalnych od DN200 do DN700 wykonuje się:

- a) bez odciążenia - nr kat. **043** b) odciążeniem - nr kat. **043A**

Czynnik roboczy

Zasuwy standardowe przeznaczone są do odcinania przepływu wody przemysłowej i pitnej, pary wodnej, powietrza oraz innych nieagresywnych chemicznie i nietoksycznych płynów i gazów, o temperaturze do 250 °C wykonane z siedliskami napawanymi. Do wody przemysłowej i pitnej o temperaturze do 150 °C siedliska zasuw mogą być wykonane w wersji z pierścieniami mosiężnymi.

Zasuwy przeznaczone są do grupy płynów II wg dyrektywy 67/548/EEC.

Na specjalne zamówienie istnieje możliwość dostosowania zasuw do innych mediów i parametrów pracy wg załącznika 1.

Zakres stosowania

- ciśnienia wg PN-H-02650

Ciśnienie nominalne PN	Największe dop. ciśnienie robocze przy temp. czynnika roboczego						Próba szczelności	
	≤ 273 K ≤ 0 °C *)	311 K 38 °C	373 K 100 °C	423 K 150 °C	473 K 200 °C	523 K 250 °C	kadłuba	zamknięcia
[MPa]								
2,0	2,0	2,0	1,74	1,58	1,42	1,3	3,0	2,2

*) tylko na specjalne zamówienie.

Materialy

kadłub, klin, pokrywa	GP240GH wg PN-EN10213-2 *)	GP240GH wg DIN-EN10213-2 *)
trzcina, wkretka	X20Cr13 wg PN-EN10088-1 *)	X20Cr13 wg DIN-EN10088 *)
siedlisko kadłuba / klina	SGX3CrNi13 / SGX8CrTi18 wg DIN 8556	
dla t ≤ 150 °C	MO59 wg PN-H-87026	CuZn39Pb2 wg EN 1652
nakrętka trzciny	MM47 wg PN-H-87026	CuZn43Mn4Pb3Fe wg EN 1652
elementy złączne	stal o określonych własnościach mechanicznych (KV= min 27J)	
uszczelka	bezażbestowa – grafit zbrojony lub włóknisto-elastomerowa dla t < 150 °C	
szczeliwo dławnicy	bezażbestowe – grafit rozprężony	

*) Stosowanie innych materiałów wg załącznika 1.

Przylączy

Wymiary przylączeniowe kołnierzy kadłuba oraz owiercenie wg PN-EN 1092-1 na PN20. Długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1 – szereg 15, (DIN 3202 – F5). Powierzchnia uszczelniająca kołnierzy płaska wg PN-EN 1092-1. Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie owiercenia i powierzchni uszczelniających kołnierzy (przyłg) dla innych ciśnień nominalnych jak również wg innych norm (np. EN, DIN, GOST, BS), a także dostarczenie dodatkowych kołnierzy wg PN-EN 1092-1, ułatwiających montaż zasuw na rurociągu.

Szczelność zamknięcia zasuw

Zasuwy od DN40 do DN400 w wykonaniu standardowym wykonuje się w klasie szczelności zamknięcia C wg PN-EN 12266-1 (lub wg GOST 9544-93, DIN 3230 T.3), zasuwy od DN500 do DN700 w klasie D. Na specjalne zamówienie zasuwy mogą być wykonane w wyższych klasach szczelności zamknięcia.

Wymagania i badania

Pozostałe wymagania i badania zasuw - zgodnie z PN-EN 12266-1 (lub GOST 9544-93, DIN 3230 T.1). Zasuwy posiadają atest higieniczny: polski PZH i rosyjski MZRF, certyfikat rosyjski S.C. NASTHOL. Zasuwy poddano ocenie zgodności z dyrektywą 97/23/EEC wg modułu „H”.

Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać następujące parametry:

- nr katalogowy zasuw (figura)
- średnicę nominalną
- ciśnienie robocze czynnika
- temperaturę i rodzaj przepływającego czynnika
- rodzaj wykonania siedlisk
- producenta napędu elektromechanicznego