

WB 1000K

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE


Powierzchnia wymiany ciepła	2,0 m ²
Pojemność płaszczu	5,4 dm ³
Pojemność wężownicy	2,7 dm ³
Masa:	
- przyłącza kołnierzowe	28,7 kg
- przyłącza gwintowane	18,5 kg

PARAMETRY PRACY

Maks. temp. pracy	203 °C
Min. temp. pracy	0 °C
Maks. ciśnienie	16 bar
Ciśnienie próbne	25 bar

PRZYŁĄCZA

K1 Włot czynnika grzewczego	DN50 / R 2"
K2 Wylot czynnika grzewczego	DN50 / R 2"
K3 Włot czynnika ogrzewanego	DN50 / R 2"
K4 Wylot czynnika ogrzewanego	DN50 / R 2"

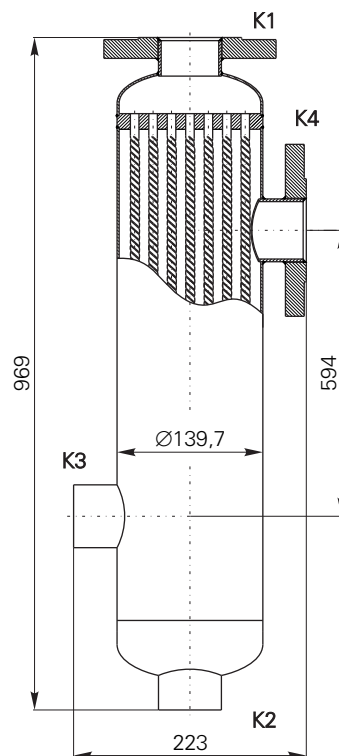

WYKONANIE

MATERIAŁ

316L

WĘŻOWNICA

karbowana

PRZYŁĄCZA

kołnierze nierdzewne
do spawania
gwintowane

ZASTOSOWANIE

Wymienniki ciepła WB są stosowane w pompowych instalacjach podgrzewania wody basenowej, centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilanych w energię cieplną z wysokoparametrowych systemów ciepłowniczych wodnych i niskoparametrowych systemów solarnych.