

ZAWÓR GRZYBKOWY ODCINAJĄCY PN16



GLOBE VALVE ON-OFF TYPE PN16

ZASTOSOWANIE:

Instalacje wodne, parowe i olei.

APPLICATION:

Suitable for water, steam and oil.

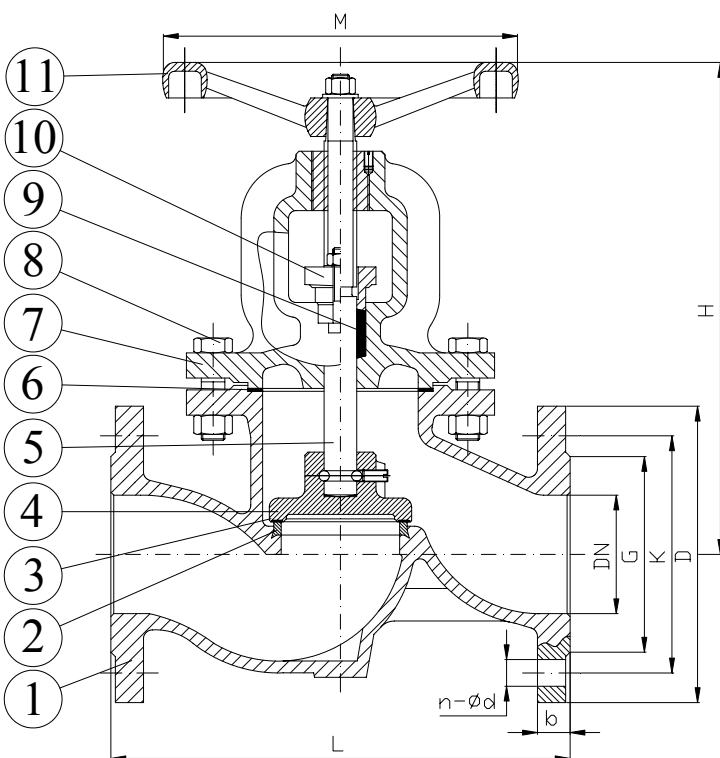

WYKONANIE WG.:	EN 1074
DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:	EN 558-1 Serie1
KOŁNIERZE:	EN 1092-2
TESTOWANE WG.:	EN 12266
TEMP. ROBOCZA:	≤200°C
DESIGN STANDARD:	EN 1074
FACE TO FACE:	EN 558-1 Serie1
FLANGES:	EN 1092-2
TESTS:	EN 12266
WORKING TEMP.:	≤200°C

CZĘŚCI PART	MATERIAŁY MATERIALS
1 KORPUS BODY	GJL 250 GJL 250
2 USZCZELNIENIE KORPUSU BODY SEAL RING	STAL NIERDZEWNA STAINLESS STEEL
3 USZCZELNIENIE DYSKU DISC SEAL RING	STAL NIERDZEWNA STAINLESS STEEL
4 DYSK DISC	GJL 250 GJL 250
5 TRZPIEŃ STEM	STAL NIERDZEWNA STAINLESS STEEL
6 USZCZELKA GASKET	GRAFIT GRAPHITE
7 POKRYWA BONNET	GJL 250 GJL 250
8 ŚRUBA I NAKRĘTKA BOLT & NUT	STAL OCYNKOWANA GALVANIZED STEEL
9 USZCZELKA GASKET	GRAFIT GRAPHITE
10 USZCZELNIENIE DŁAWICY PACKING GLAND	GJL 250 GJL 250
11 KÓŁKO HANDWHEEL	GJL 250 GJL 250

DN	D	K	G	b	n-ød	L	H	M	W(kg)
15	95	65	47	14	4-14	130	160	80	3.4
20	105	75	58	16	4-14	150	165	80	3.8
25	115	85	68	16	4-14	160	190	100	5.1
32	140	100	78	18	4-18	180	210	120	8
40	150	110	88	18	4-18	200	220	140	9.4
50	165	125	102	20	4-18	230	235	140	11.4
65	185	145	122	20	4-18	290	275	160	18
80	200	160	138	22	8-18	310	335	240	30.7
100	220	180	158	24	8-18	350	375	240	40
125	250	210	188	26	8-18	400	425	280	62
150	285	240	212	26	8-22	480	490	320	91
200	340	295	268	30	12-22	600	620	360	153

KOLOR: Szary RAL 7015.

COLOUR: Grey RAL 7015.