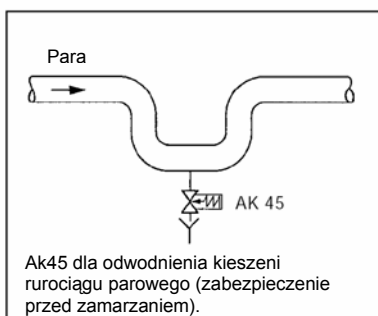
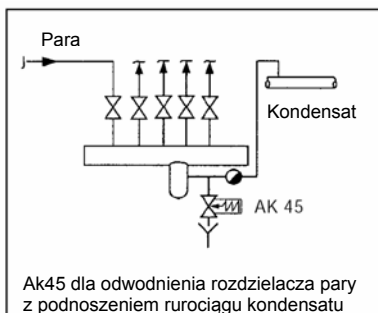


A₁

AK 45

DN 15, 20, 25
PN40**GESTRA Polonia Spółka z o.o.**80-172 Gdańsk, ul. Schuberta 104
tel. 0-58 3061010 fax: 0-58 3063300
e-mail: gestra@gestra.pl**Instalacja**

Zalecane jest instalowanie zaworu odwadniającego rozruchowego AK 45 w taki sposób, aby pracował on bez ciśnienia wtórnego (wydmuch do atmosfery). Preferowana jest instalacja na pionowym odcinku rurociągu z ukierunkowaniem przepływu zgodnie z przepływem grawitacyjnym. Przy instalacji na poziomym odcinku rurociągu zalecane jest zainstalowanie za zaworem 90° kolana zmieniającego kierunek przepływu na pionowy w dół.

**Przy zamawianiu prosimy podawać:**

Średnicę nominalną i rodzaje przyłączy.

Na żądanie, za dodatkową opłatą, mogą być dostarczone certyfikaty zgodne z EN 10204-2.2 i -3.1B.



Wszelkie wymagania dotyczące odbioru technicznego należy podawać w zamówieniu. Po zrealizowaniu dostawy nie ma możliwości wystawienia certyfikatów. Dane na temat opłat pobieranych za wystawienie certyfikatów, ich zakresu i rodzajów przeprowadzanych testów podane są w naszym cenniku „Opłaty za przeprowadzanie testów i kontroli urządzeń standardowych”. W sprawie testów i kontroli wykraczających poza w/w zakres prosimy o kontaktowanie się z najbliższym biurem handlowym naszej firmy.

Dostawa wg naszych Ogólnych Warunków Dostawy

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian konstrukcji i danych technicznych.

Wykres charakterystyk przepływowych zaworu odwadniającego rozruchowego AK 45

(maksymalne wydajności zimnego kondensatu w funkcji ciśnienia różnicowego – bez ciśnienia wtórnego)

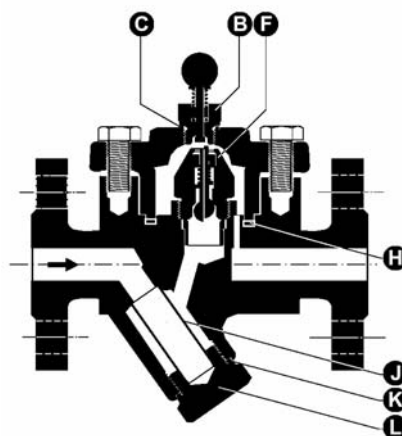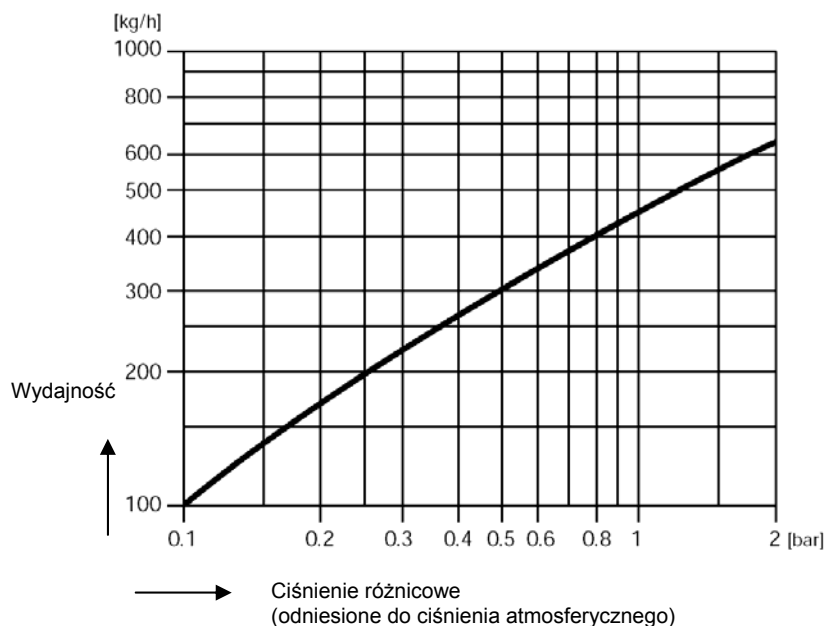

| Standardowe części zamienne | | |
|-----------------------------|---|--|
| Poz. nr | Nazwa | Nr katalogowy (podawać w zamówieniu) AK 45 |
| F | Zawór wewnętrzny | 375434 |
| B | Przycisk ręcznego otwarcia | 375435 |
| C | Uszczelka przycisku ręcznego otwarcia (A14x18 stal kwasoodporna) (zestaw 50 szt. ¹) | 375878 |
| H | Uszczelka pokrywy (40x48x2 grafit) (zestaw 50 szt. ¹) | 375159 |
| J,L,K | Sitko filtrujące, korek i uszczelka korka | 375113 |
| K | Uszczelka korka (A24x29 stal kwasoodporna) (zestaw 50 szt. ¹) | 375162 |

¹) W sprawie możliwości zamówienia mniejszych ilości prosimy o kontaktowanie się z lokalnym biurem handlowym naszej firmy.