

Alfa Laval AC900/ACH900

Płyty lutowane wymiennik ciepła do systemów klimatyzacji i chłodnictwa

Wstęp

Płyty lutowane wymienniki ciepła Alfa Laval AC gwarantują wydajną wymianę ciepła przy małych gabarytach. Są przeznaczone do pracy w systemach klimatyzacji i chłodnictwa jako parowniki i skraplacze w agregatach wody lodowej i pompach ciepła.

Zastosowania

- Parownik
- Skraplacz

Zalety

- Kompaktowa budowa
- Łatwy w montażu
- Zdolność samoczyszczenia
- Niskie wymagania związane z serwisowaniem i konserwacją
- Wszystkie wymienniki są poddawane testowi szczelności.
- Konstrukcja bezuszczelkowa

Cechy charakterystyczne



DynaStatic™ Elastyczna dystrybucja czynnika chłodniczego



FlexFlow™ Najwyższa sprawność cieplna



IceSafe Kontrolowane, nieniszczące zamarzanie



PressureSecure Niezrównana wytrzymałość dla wymagających zastosowań



REFuture Przyszłościowa inwestycja w nowe czynniki chłodnicze



ValuePlus Zaawansowane wsparcie w pełni dostosowane do Twoich potrzeb

Konstrukcja

Lutowanie twarde wymiennika w punktach kontaktu oraz wzdłuż krawędzi płyt zapewnia optymalną wydajność wymiany ciepła oraz odporność na ciśnienie. Zastosowanie zaawansowanych technik projektowych oraz rozbudowany system weryfikacji gwarantują najwyższą wydajność i najdłuższy możliwy okres użytkowania.



Dostępne są wymienniki dla różnych wartości ciśnienia pracy.


Budowa kanału zapewnia optymalną wydajność w najbardziej kompaktowej konstrukcji.

Konstrukcja gwarantuje najlepszą wydajność, zarówno przy obciążeniu pełnym, jak i częściowym.


Przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej wydajności, takich jak praca przy wysokiej temperaturze parowania i małym spadku ciśnienia wody/glikolu. Skutkuje to zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko i obniżeniem kosztów.

Zintegrowany system dystrybucji zapewnia równomierną dystrybucję czynnika chłodniczego w pakiecie płyt.

Przykłady połączeń



Kolnierz kompaktowy



Lutowanie



Połączenie rowkowane

Dane techniczne

Standardowe materiały

Płyty zewnętrzne	Stal nierdzewna
Połączenia	Stal nierdzewna
Płyty	Stal nierdzewna
Wypełniacz lutu	Miedź

Wymiary i masa ¹

Wymiar (mm)	18 + (2,41 * n)
Wymiar (cale)	0,71 + (0,09 * n)
Ciężar (kg) ²	41,5 + (1,39 * n)
Ciężar (lb) ²	91,49 + (3,06 * n)

¹ n = liczba płyt

² Z wyłączeniem połączeń


Dane standardowe

Objętość na kanał, litry (gal.)	(S1-S2) 0,7 (0,1849) (S3-S4) 0,7 (0,1849)
Maks. wielkość cząstek stałych, mm (cale)	1,1 (0,043)
Maks. natężenie przepływu ¹ m ³ /h (gpm)	507 (2232,3)
Kierunek przepływu	Równoległy
Min. liczba płyt	10
Maks. liczba płyt	342

¹ Woda przy 7 m/s (23,0 ft/s) (prędkość w połączeniach)


Rysunek wymiarowy

Wymiary w mm (calach)

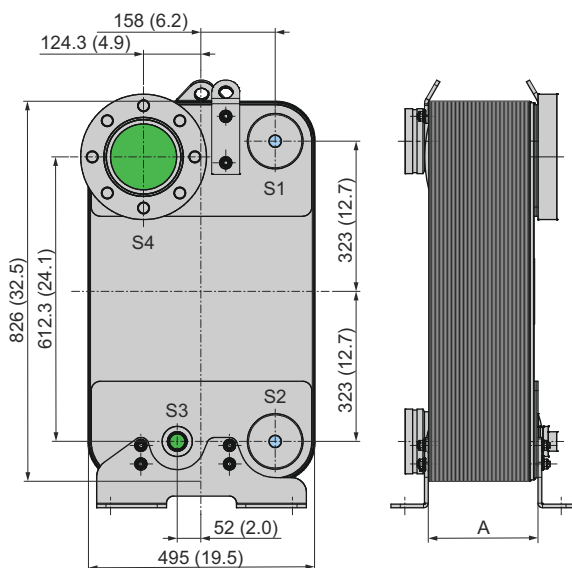

Ciśnienie i temperatura projektowa

AC900/ACH900Q – wykres ciśnienie/temperatura, atest PED

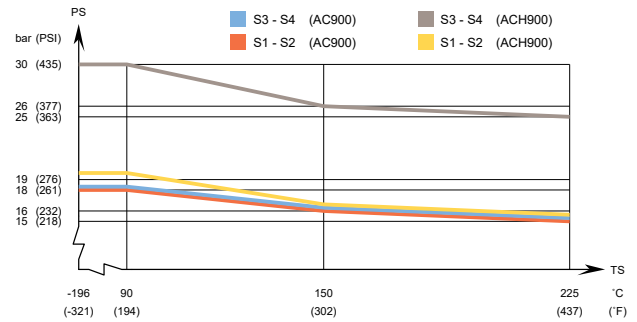

Przeznaczony do pracy w warunkach pełnej próżni.

Płytkowe wymienniki ciepła Alfa Laval posiadają różne atesty dotyczące budowy zbiorników ciśnieniowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Alfa Laval.

UWAGA: Powyższe wartości mają charakter wyłącznie informacyjny. Dokładne wartości można znaleźć na rysunku wygenerowanym przez konfigurator Alfa Laval lub u lokalnego przedstawiciela Alfa Laval.

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval AB (publ) or any of its affiliates (jointly "Alfa Laval"). No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.

200007258-2-PL

© Alfa Laval

Kontakt z firmą Alfa Laval

Aktualne dane kontaktowe Alfa Laval dla wszystkich krajów znajdują się na naszej stronie internetowej: www.alfalaval.com