



Nazwa firmy: PPUH SAGA SP.Z.O.O. SP.K
Autor: www.saga.info.pl
Telefon: +48 71 355 87 24, +48 509 892 561
E-mail: biuro@saga.info.pl
Dane: 23.11.2025

Ilość **Opis**

1

MTA 30-150 A-W-A-T



Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnić od aktualnego

Nr katalogowy: Na życzenie

Niskociśnieniowa zanurzeniowa pompa odśrodkowa do montażu w instalacjach filtracyjnych lub układach przenośników w przemyśle obrabiarkowym.

Charakterystyka pompy:

- Pompa monoblokowa bez uszczelnienia wału.
- Pompa wyposażona jest w silnik 3-fazowy.
- Wirnik otwarty umożliwia przepływ cząstek stałych przez pompę
- Wirnik wykonany jest z PAA GF50.
- Podstawa silnika i korpus pompy wykonane są z żeliwa szarego.
- Pompa nie posiada części zużywających się.

Głębokość zanurzenia: 150 mmm

Układy sterowania:

Pozycja skrzynki zaciskowej: godzina 9

Frequency converter: Nie przygotowany do VFD

Ciecz:

Czynnik tłoczony: Emulsja

Zakres temperatury cieczy: 0 .. 60 °C

Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C

Gęstość: 998.2 kg/m³

Techniczne:

Znamionowy przepływ: 30 l/min

Wysokość podnoszenia: 3.3 m

Max. Cząstka: 5 mm

Zatwierdzenia: CE

Wejście kablowe: 22

Materiały:

Korpus pompy: Żeliwo szare

Obudowa pompy: EN 1561 EN-GJL-200

Korpus pompy: ASTM A48-25B

Wirnik: PAA GF50

Instalacja:




Nazwa firmy: PPUH SAGA SP.Z.O.O. SP.K
Autor: www.saga.info.pl
Telefon: +48 71 355 87 24, +48 509 892 561
E-mail: biuro@saga.info.pl
Dane: 23.11.2025

Ilość	Opis
1	Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C Wylot pompy: G 1/2 Dane elektryczne: Pobór mocy P1: 86 W Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie znamionowe: 3 x 220-240D/380-415Y V Współczynnik serwisowy: 1.15 Prąd znamionowy: 0.33/0.19 A Prędkość znamionowa: 2940 obr/min Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: 71.2 % Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54 Klasa izolacji (IEC 85): F Wykonanie Ex standard: N Inne: Pozycja skrzynki zaciskowej: godzina 9 Masa netto: 6.66 kg Waga brutto: 7.56 kg Koszt wysyłki: 0.012 m³ Kraj pochodzenia: KR Numer taryfy celnej nr.: 84137051





Nazwa firmy: PPUH SAGA SP.Z.O.O. SP.K
Autor: www.saga.info.pl
Telefon: +48 71 355 87 24, +48 509 892 561
E-mail: biuro@saga.info.pl
Dane: 23.11.2025

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	MTA 30-150 A-W-A-T
Nr katalogowy:	Na życzenie
Numer EAN:	Na życzenie
Techniczne:	
Znamionowy przepływ:	30 l/min
Wysokość podnoszenia:	3.3 m
Maks. wysokość podnoszenia:	5 m
Max. Częstka:	5 mm
Zatwierdzenia:	CE
Wykonanie pompy:	A
Wersja pompy:	A
Model:	A
Wejście kablowe:	22
Materiały:	
Korpus pompy:	Żeliwo szare
Obudowa pompy:	EN 1561 EN-GJL-200
Korpus pompy:	ASTM A48-25B
Wirnik:	PAA GF50
Kod materiału:	A
Instalacja:	
Maksymalna temperatura otoczenia:	40 °C
Wylot pompy:	G 1/2
Kod przyłączy rurociągu:	W
Przyłącze rurowe:	W
Ciecz:	
Czynnik tłoczony:	Emulsja
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 60 °C
Temperatura cieczy podczas pracy:	20 °C
Gęstość:	998.2 kg/m³
Dane elektryczne:	
Pobór mocy P1:	86 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie znamionowe:	3 x 220-240D/380-415V
Współczynnik serwisowy:	1.15
Prąd znamionowy:	0.33/0.19 A
Prędkość znamionowa:	2940 obr/min
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu:	71.2 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP54
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Wykonanie Ex standard:	N
Układy sterowania:	
Pozycja skrzynki zaciskowej:	godzina 9
Konwerter częstotliwości:	Nie przygotowany do VFD
Inne:	
Pozycja skrzynki zaciskowej:	godzina 9
Masa netto:	6.66 kg
Waga brutto:	7.56 kg
Koszt wysyłki:	0.012 m³
Kraj pochodzenia:	KR
Numer taryfy celnej nr.:	84137051

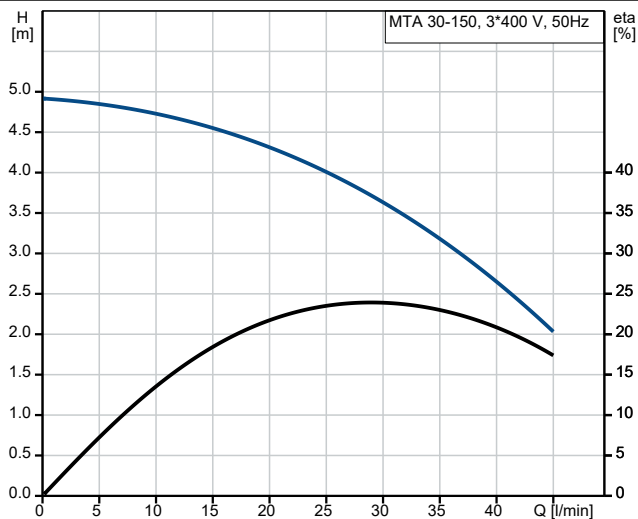


Ciecz tłoczona = Emulsja
Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Gęstość = 998.2 kg/m³

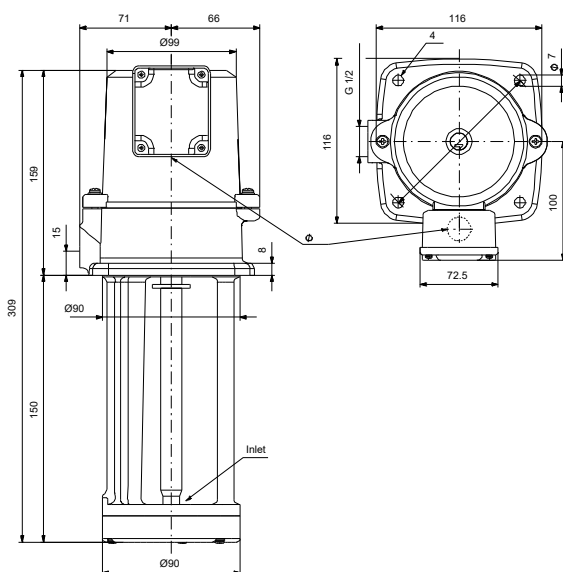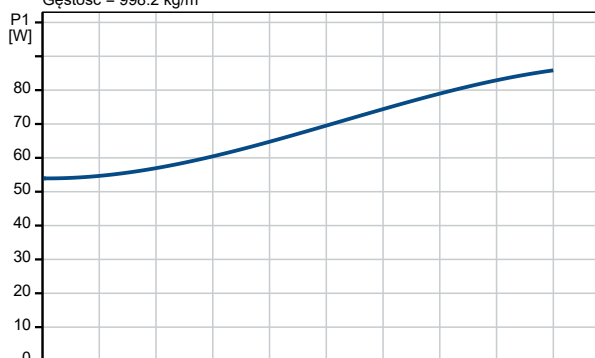



Nazwa firmy: PPUH SAGA SP.Z.O.O. SP.K
Autor: www.saga.info.pl
Telefon: +48 71 355 87 24, +48 509 892 561
E-mail: biuro@saga.info.pl
Dane: 23.11.2025

Na życzenie MTA 30-150 A-W-A-T 50 Hz

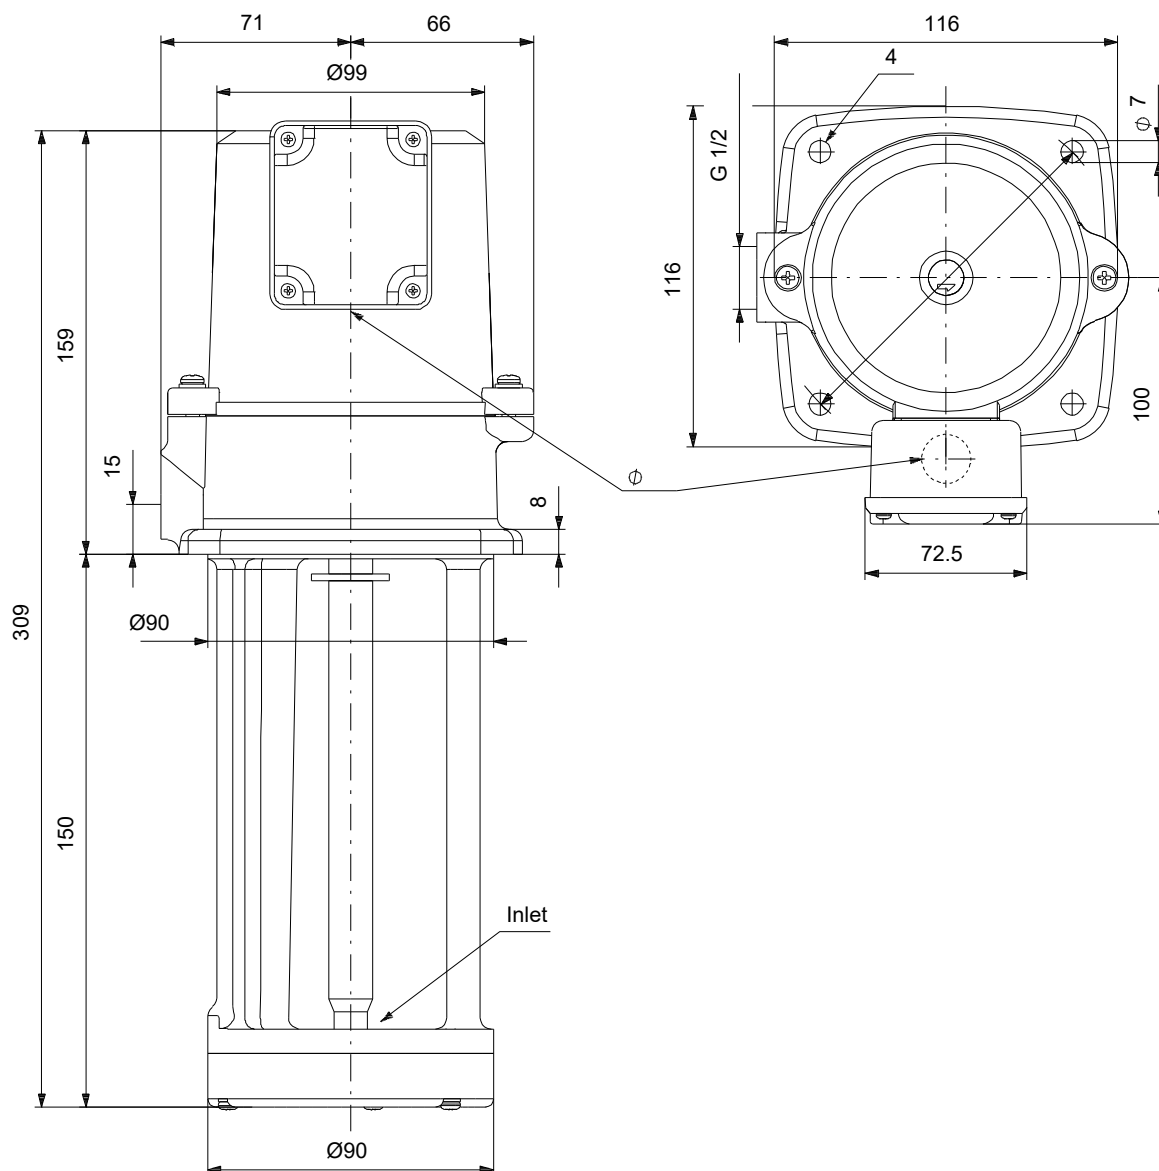

Uwaga! Wszystkie jednostki są podane w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Oświadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.