Nazwa firmy: PPUH SAGA SP.Z.O.O. SP.K
Autor: www.saga.info.pl
Telefon: +48 71 355 87 24, +48 509 892 561
E-mail: biuro@saga.info.pl
Dane: 23.11.2025

Ilość	Opis
1	**MTA 60-130 A-W-A-T**

Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego

Nr katalogowy: Na życzenie

Niskociśnieniowa zanurzeniowa pompa odśrodkowa do montażu w instalacjach filtracyjnych lub układach przenośników w przemyśle obrabiarkowym.

Charakterystyka pompy:
- Pompa monoblokowa bez uszczelnienia wału.
- Pompa wyposażona jest w silnik 3-fazowy.
- Wirnik otwarty umożliwia przepływ cząstek stałych przez pompę
- Wirnik wykonany jest z PAA GF50.
- Podstawa silnika i korpus pompy wykonane są z żeliwa szarego.
- Pompa nie posiada części zużywających się.

Głębokość zanurzenia: 125 mmmm

Układy sterowania:
Pozycja skrzynki zaciskowej: godzina 9
Frequency converter: Nie przygotowany do VFD

Ciecz:
Czynnik tloczony: Emulsja
Zakres temperatury cieczy: 0 .. 60 °C
Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C
Gęstość: 998.2 kg/m³

Techniczne:
Znamionowy przepływ: 60 l/min
Wysokość podnoszenia: 7.2 m
Max. Cząstka: 5 mm
Zatwierdzenia: CE
Wejście kablowe: 22

Materiały:
Korpus pompy: Żeliwo szare
Obudowa pompy: EN 1561 EN-GJL-200
Korpus pompy: ASTM A48-25B
Wirnik: PAA GF50

Instalacja:

Nazwa firmy: PPUH SAGA SP.Z.O.O. SP.K
Autor: www.saga.info.pl
Telefon: +48 71 355 87 24, +48 509 892 561
E-mail: biuro@saga.info.pl
Dane: 23.11.2025

Ilość	Opis
1	Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
	Wylot pompy: G 3/4
	Dane elektryczne:
	Pobór mocy P1: 330 W
	Częstotliwość podstawowa: 60 Hz
	Napięcie znamionowe: 3 x 220-240D/380-440Y V
	Współczynnik serwisowy: 1.15
	Prąd znamionowy: 0.99/0.63-0.57 A
	Prędkość znamionowa: 3438-3483 obr/min
	Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: 78.7 %
	Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54
	Klasa izolacji (IEC 85): F
	Wykonanie Ex standard: N
	Inne:
	Pozycja skrzynki zaciskowej: godzina 9
	Masa netto: 10.6 kg
	Waga brutto: 11.6 kg
	Koszt wysyłki: 0.017 m³
	Kraj pochodzenia: KR
	Numer taryfy celnej nr.: 84137051

Nazwa firmy: PPUH SAGA SP.Z.O.O. SP.K
Autor: www.saga.info.pl
Telefon: +48 71 355 87 24, +48 509 892 561
E-mail: biuro@saga.info.pl
Dane: 23.11.2025

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	MTA 60-130 A-W-A-T
Nr katalogowy:	Na życzenie
Numer EAN:	Na życzenie
Techniczne:	
Znamionowy przepływ:	60 l/min
Wysokość podnoszenia:	7.2 m
Maks. wysokość podnoszenia:	10.4 m
Max. Cząstka:	5 mm
Zatwierdzenia:	CE
Wykonanie pompy:	A
Wersja pompy:	A
Model:	A
Wejście kablowe:	22
Materiały:	
Korpus pompy:	Żeliwo szare
Obudowa pompy:	EN 1561 EN-GJL-200
Korpus pompy:	ASTM A48-25B
Wirnik:	PAA GF50
Kod materiału:	A
Instalacja:	
Maksymalna temperatura otoczenia:	40 °C
Wylot pompy:	G 3/4
Kod przyłączy rurociągu:	W
Przyłącze rurowe:	W
Ciecz:	
Czynnik tloczony:	Emulsja
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 60 °C
Temperatura cieczy podczas pracy:	20 °C
Gęstość:	998.2 kg/m³
Dane elektryczne:	
Pobór mocy P1:	330 W
Częstotliwość podstawowa:	60 Hz
Napięcie znamionowe:	3 x 220-240D/380-440Y V
Współczynnik serwisowy:	1.15
Prąd znamionowy:	0.99/0.63-0.57 A
Prędkość znamionowa:	3438-3483 obr/min
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu:	78.7 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP54
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Wykonanie Ex standard:	N
Układy sterowania:	
Pozycja skrzynki zaciskowej:	godzina 9
Konwerter częstotliwości:	Nie przygotowany do VFD
Inne:	
Pozycja skrzynki zaciskowej:	godzina 9
Masa netto:	10.6 kg
Waga brutto:	11.6 kg
Koszt wysyłki:	0.017 m³
Kraj pochodzenia:	KR
Numer taryfy celnej nr.:	84137051

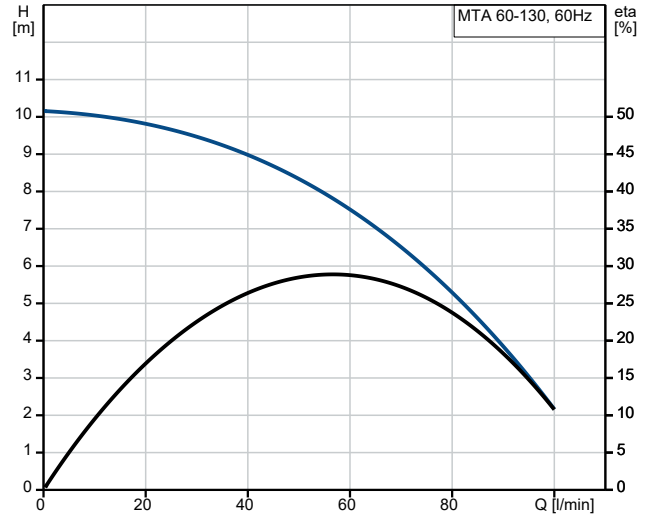

Ciecz tłoczona = Emulsja
Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Gęstość = 998.2 kg/m³

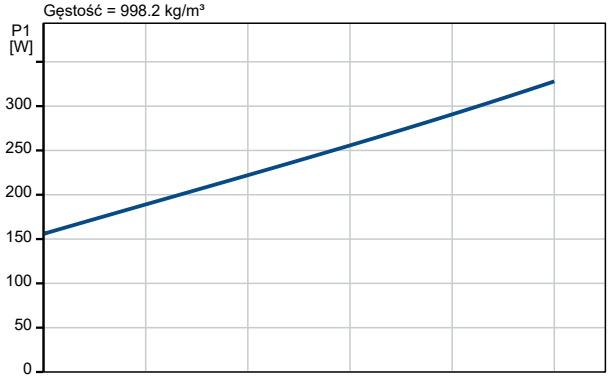

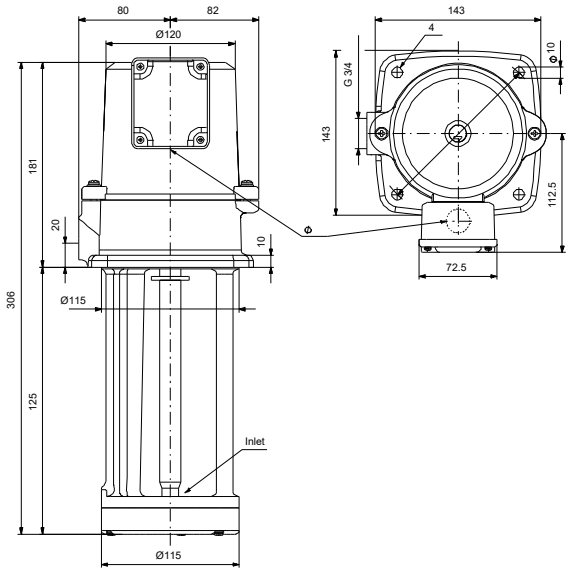

Nazwa firmy: PPUH SAGA SP.Z.O.O. SP.K
Autor: www.saga.info.pl
Telefon: +48 71 355 87 24, +48 509 892 561
E-mail: biuro@saga.info.pl
Dane: 23.11.2025

Na życzenie MTA 60-130 A-W-A-T 60 Hz

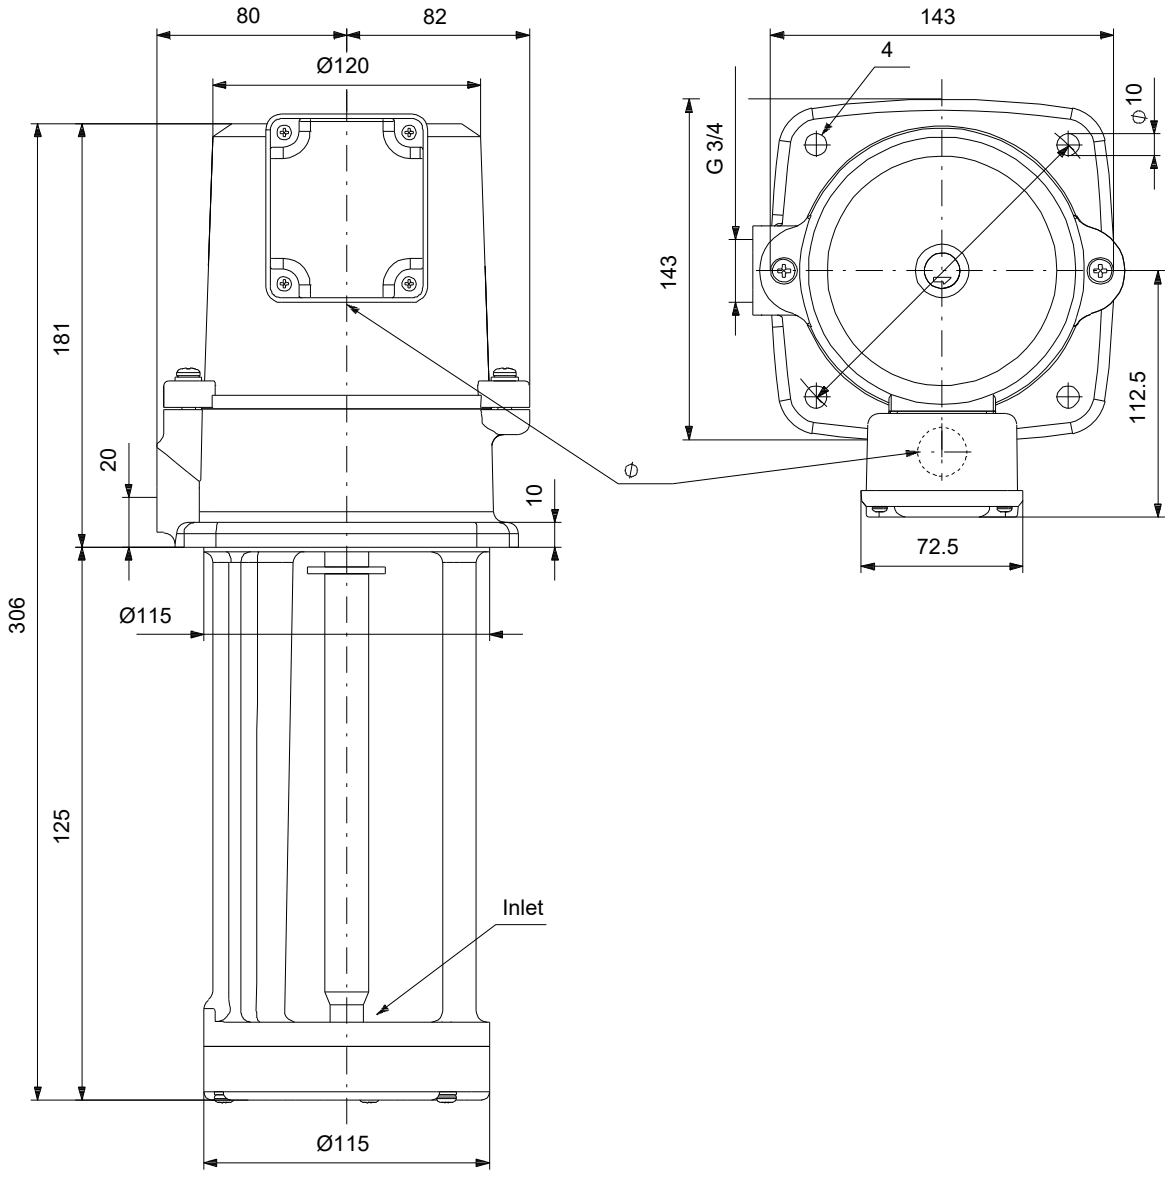

Uwaga! Wszystkie jednostki są podane w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Oświadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.